


DESMOLCHEM A LT

Desencofrante multiusos LISTO PARA SU USO



Durante de la aplicación

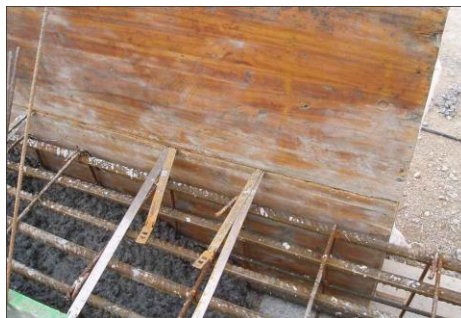

Después de la aplicación



Después de la aplicación

APLICACIONES

- Desmoldeado de encofrados de madera, metálicos y a base de recubrimientos con resina, sin provocar manchas sobre el hormigón.
- Adecuado para la fabricación de viguetas pretensadas en continuo.

MODO DE EMPLEO

- Aplicar DESMOLCHEM A LT sobre encofrados limpios y secos mediante brocha, rodillo o pulverizador sin diluir. Se recomienda agitar antes de su empleo para lograr una completa homogeneización del producto.
- La capa de desmoldeante fresco debe protegerse de la lluvia una vez colocada sobre el encofrado.
- El rendimiento teórico de DESMOLCHEM A LT es de aproximadamente 7-10 m²/l, dependiendo del estado y porosidad del encofrado.



PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto	Líquido blanco
Densidad a 20 °C	0.9 Kg/l

PROPIEDADES

- Listo al uso.
- Alto rendimiento.
- Puede comenzar el hormigonado a los pocos minutos de haber aplicado DESMOLCHEM A LT.
- No ensucia el hormigón.
- Reduce considerablemente la formación de poros y burbujas de aire superficiales.
- Fácil aplicación.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a + 5°C ni superiores a + 40°C.
- Para información relativa a cuestiones de seguridad y salud, consultar ficha de seguridad.

PRESENTACIÓN

- DESMOLCHEM A LT se presenta en garrafas de 5 y 25 l.
- Puede almacenarse, conservando sus propiedades originales, hasta 24 meses desde su fabricación en su envase original correctamente cerrado y conservado en un lugar cubierto, fresco y seco con temperaturas entre +5°C y + 35°C. Debe protegerse de la humedad y heladas.



CHEMPRO QUÍMICA S.L.U. B-67999722.

Pol. Industrial de Heras, 149.

39792 Medio Cudeyo (Cantabria). ESPAÑA

(+34) 942 544 242

www.chempro.es

NOTAS LEGALES

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de CHEMPRO QUIMICA S.L.U de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo con las recomendaciones de CHEMPRO QUIMICA S.L.U En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. CHEMPRO QUIMICA S.L.U se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página www.chempro.es